

VÉRIFICATION AVANT L'EMBARQUEMENT : PROCÉDURE OFFICIELLE FFP

Avec la participation de Frédéric Bourinet

La FFP a édicté une procédure officielle de vérification de l'équipement avant le saut. L'objectif est de donner une ligne de conduite nationale et un schéma identique pour tout le monde (moniteurs et pratiquants), sur tout le territoire. Même s'il existe diverses méthodes, dont certaines sont aussi bonnes les unes que les autres, la FFP a estimé qu'il était urgent et important d'uniformiser cette étape cruciale de la pratique (voir article "Convention FFP 2013" dans cette édition). Il a été constaté par le conseil de sécurité que certains accidents survenus récemment auraient pu être évités si la vérification à l'embarquement avait été effectuée correctement. Désormais, les moniteurs stagiaires FFP utilisent donc cette procédure. Vous la verrez affichée prochainement dans les centres, mais vous pouvez d'ores et déjà la découvrir ici.

VÉRIFICATION FACE AVANT




Pensez à vérifier :

- Altimètre à "0"
- Casque et lunettes
- État général du parachute et de ses sangles
- Contrôlez le déclencheur de sécurité

VÉRIFICATION FACE ARRIÈRE



La numérotation indique le sens et l'ordre des points à vérifier : depuis l'élevateur droit vers le bas du harnais, jusque la cuissarde droite, avant de basculer sur la cuissarde de gauche, puis de remonter jusqu'à l'élevateur gauche.

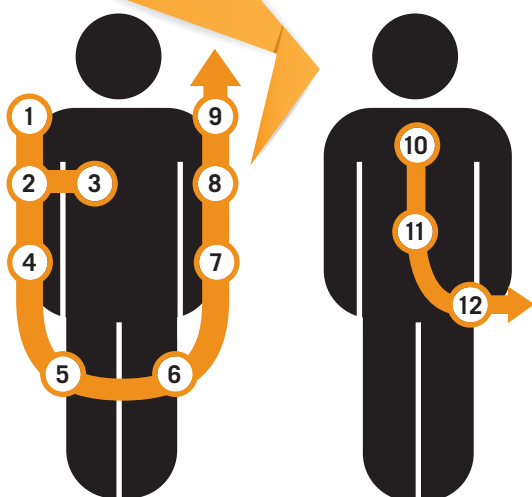

L'équipement présenté est de type école.
Pour un équipement confirmé ou non doté de certaines options (RSL, réglage de harnais, etc...), il suffit de passer les étapes correspondantes.

1./ Système 3 anneaux de l'élevateur droit.

Mise en place correcte des anneaux, mise en place correcte du jonc de libération, mise en place correcte des attaches RSL.

2./ Poignée de libération.

Mise en place correcte dans le logement et bon état des velcros.

3./ Sangle de poitrine.

Passée correctement dans la bouclerie et rangée correctement.

4./ Réglage du harnais côté droit.

Adapté à la taille de l'utilisateur et symétrique au côté gauche.

5./ Serrage cuissarde droite.

Passée dans la bouclerie et rangée correctement.

6./ Serrage cuissarde gauche.

Passée dans la bouclerie et rangée correctement.

7./ Réglage du harnais côté gauche.

Adapté à la taille de l'utilisateur et symétrique au côté droit.

8./ Poignée de secours.

Mise en place et maintien corrects dans le logement.

9./ Système 3 anneaux de l'élevateur gauche.

Mise en place correcte des anneaux, mise en place correcte du jonc, mise en place correcte des attaches RSL.

10./ Aiguille de secours.

Positionnement correct de l'aiguille de fermeture du conteneur, cheminement correct des équipements de secours connectés (le cas échéant) : sangles RSL, broche de déclencheur. Mise en place correcte du rabat de protection.

11./ Aiguille principale.

Positionnement correct de l'aiguille de fermeture du conteneur et cheminement correct de la drisse de liaison extracteur. Mise en place correcte du rabat de protection.

12./ Poignée principale.

Mise en place correcte de l'extracteur et bon état de la pochette.

BON SAUT !